




## 钢制截止阀 J41H-40C 系列

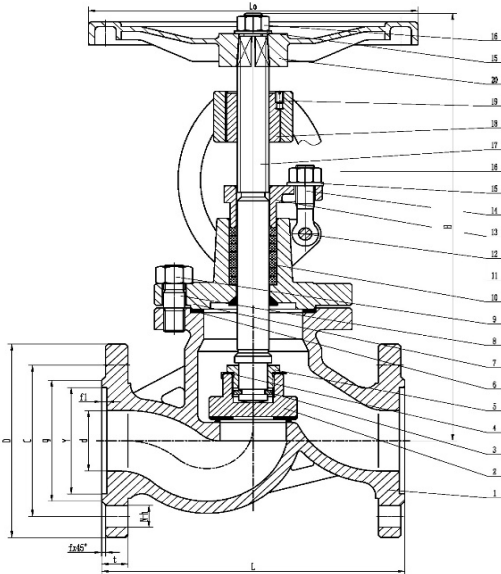

### 应用规范

- 产品设计按GB/T12235标准
- 结构长度按GB/T12221标准
- 法兰连接按JB79标准
- 压力试验按GB/T9092标准
- 压力温度额定值按GB/T12224标准

### 性能规范

公称压力	PN40
壳体强度试验(水)	6.0 Mpa
上密封试验(水)	4.4 Mpa
密封试验(气)	0.4~0.7 Mpa

### 零部件和材料

No.	零件	材料
1	阀体	WCB
2	阀瓣	25
3	对开圆环	Q235-A
4	止退垫圈	Q335-A
5	阀瓣盖	45
6	金属垫片	不锈钢+柔性石墨
7	阀盖	WCB
8	双头螺柱	35
9	螺母	25
10	填料	柔性石墨
11	开口销	钢+镀锌
12	销轴	35
13	填料压盖	WCB
14	活节螺栓	35
15	垫圈	Q235-A
16	螺母	25
17	阀杆	20Cr13
18	阀杆螺母	ZCuAL9Mn2
19	紧钉螺钉	35
20	手轮	QT400-18

### 外形尺寸(mm)

DN	L	D	C	g	d	N-h	t	f	Y	f1	H	L0
15	130	95	65	45	15	4-14	16	2	40	4	170	120
20	150	105	75	55	20	4-14	16	2	51	4	190	140
25	160	115	85	65	25	4-14	16	2	58	4	205	160
32	180	135	100	78	32	4-18	18	2	66	4	270	180
40	200	145	110	85	40	4-18	18	3	76	4	310	200
50	230	160	125	100	50	4-18	20	3	88	4	358	240
65	290	180	145	120	65	8-18	22	3	110	4	373	240
80	310	195	160	135	80	8-18	22	3	121	4	435	280
100	350	230	190	160	100	8-23	24	3	150	4.5	500	300
125	400	270	220	188	125	8-25	28	3	176	4.5	614	320
150	480	300	250	218	150	8-25	30	3	204	4.5	734	360
200	600	375	320	282	200	12-30	38	3	260	4.5	818	400
250	730	445	385	345	250	12-34	42	3	313	4.5	969	450
300	750	510	450	408	300	16-34	46	4	364	4.5	1145	560
350	787	570	510	465	350	16-34	52	4	422	5	1280	640

地址：浙江省永康市经济开发区名园北大道87-89号

电话:0579-87152688 / 87151443 传真:0579-87151442

邮箱:yong@cnyvc.com / ykyyfm@163.com 网址:www.yongyuanvalve.com